

STE 思迪编码器



JS 编码器

- 适用于主轴安装方式的设备，联轴节在 X、Y、Z 方向都有减振效果。
- 经济实用型，适用于自动控制行业。


技术参数

每转线数	1024P	工作温度	0°C~70°C
输出方式	差分驱动	轴负荷	径向 100N/轴向 50N
消耗电流	≤50mA	响应频率	200KHZ
耐振动	≤100m/s ²	机械转速	3000 转/分
耐冲击	≤100m/s ²	防护等级	IP33


配线表

颜色	红	白	蓝	绿	黄	灰	棕	黑	屏蔽
定义	5V	0V	A	B	Z	\bar{A}	\bar{B}	\bar{Z}	铜网

波形图

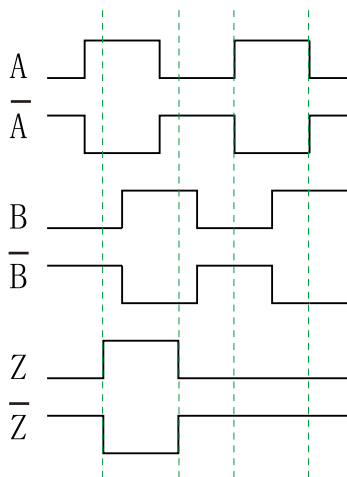

外形图

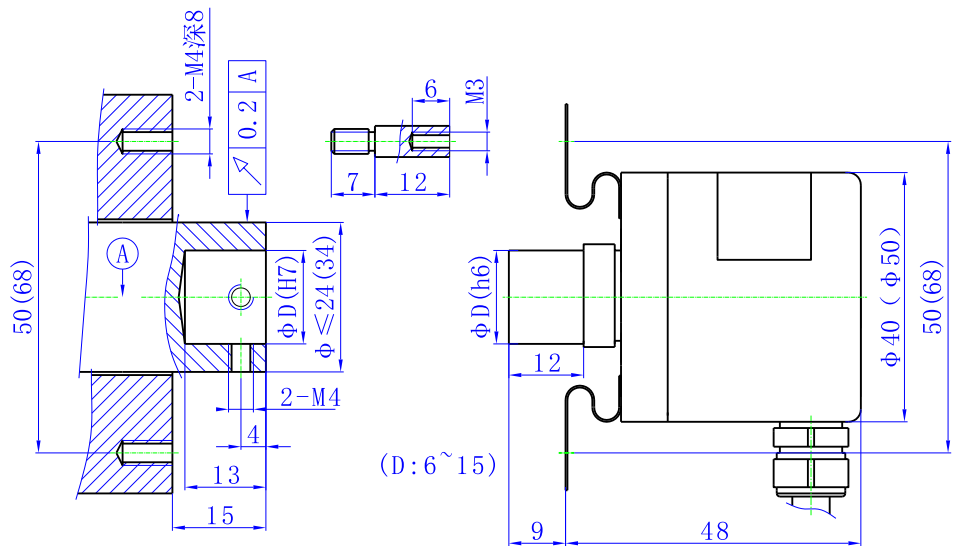

注意事项:

1. 编码器安装尽可能与传动轴保持同心，请勿带电配线。
2. 编码器属于精密仪器，应避免强撞击或坠落，本产品保修期为1年。